

Blättern in der Trefferliste



Information	Feld	Inhalt
Titel	TI	[] Method for operating a communication terminal
Anmelder	PA	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Erfinder	IN	NIEPEL ALEXANDER ; REIMER UVE ; RUESSMANN MICHAEL
Anmeldedatum	AD	02.10.2000
Anmeldenummer	AN	67741300
Anmeldeland	AC	US
Veröffentlichungsdatum	PUB	30.12.2003
Prioritätsdaten	PRC	DE
	PRN	19947077
	PRD	19990930
IPC-Hauptklasse	ICM	<u>H04M 1/00</u>
IPC-Nebenklasse	ICS	<u>H04B 1/38</u>
IPC-Doppelstrichklasse	ICA	
IPC-Indexklasse	ICI	
Abstract	AB	[] A method is described in which a number of subscriber profiles are flexibly allocated to a subscriber identity module. The subscriber has a subscriber identity module in his terminal. The terminal is also associated with a subscriber identity number. However, the subscriber identity number can be associated with two or more directory numbers that are distinguished by different associated subscriber profiles. The subscriber profiles are available and can be administered in a suitable manner in the network. Depending on the current status of the profile (activated/deactivated), a mobile-terminated call is switched through or diverted, e.g. to a so-called "voice mailbox", that is to say an answering machine.
Korrekturinformation	KORRINF	
Entgegengehaltene Patentdokumente	CT	
Entgegengehaltene Nichtpatentliteratur	CTNP	

[Zurück zur Trefferliste](#) | [Drucken](#) | [PDF-Anzeige](#) | [Schließen](#)



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 199 47 077 A 1**

⑤ Int. Cl.⁷:
H 04 Q 7/24
H 04 Q 7/38
H 04 B 7/26
H 04 M 1/00

⑳ Aktenzeichen: 199 47 077.4
㉔ Anmeldetag: 30. 9. 1999
㉕ Offenlegungstag: 10. 5. 2001

㉗ Anmelder:
Siemens AG, 80333 München, DE

Vorlage	Ablage	<i>DDA</i>
Haupttermin		
Eing.: 06. OKT. 2004		
PA. Dr. Peter Riebling		
Bearb.:	Vorgelegt.	

㉘ Erfinder:
Reimer, Uve, Dipl.-Ing., 10178 Berlin, DE; Niepel,
Alexander, Dipl.-Phys., 80337 München, DE;
Rüßmann, Michael, Dipl.-Ing., 81737 München, DE

㉙ Entgegenhaltungen:

DE	43 17 143 C2
US	58 75 404 A
US	58 54 982 A
US	53 71 781 A
WO	99 27 723 A1
WO	98 23 099 A2
WO	92 19 078 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen


Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

㉚ Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationsendgerätes

㉛ Aufgabe der Erfindung ist es, einem Teilnehmer-Identifikations-Modul flexibel mehrere Teilnehmerprofile zuzuordnen zu können.

Der Teilnehmer hat ein Teilnehmer-Identifikations-Modul (SIM) in seinem Endgerät. Diesem ist weiterhin eine Teilnehmer-Identifikationsnummer (IMSI) zugeordnet. Der IMSI jedoch können zwei oder mehrere Rufnummern zugeordnet sein, die sich durch unterschiedliche dazugehörige Teilnehmerprofile auszeichnen. Diese Teilnehmerprofile sind in geeigneter Weise im Netz verfügbar und administrierbar.

In Abhängigkeit von dem aktuellen Status des Profils (aktiviert/deaktiviert) wird ein ankommender Ruf durchgeschaltet oder z. B. auf eine sogenannte "VoiceMailBox", also einen Anrufbeantworter, umgeleitet.

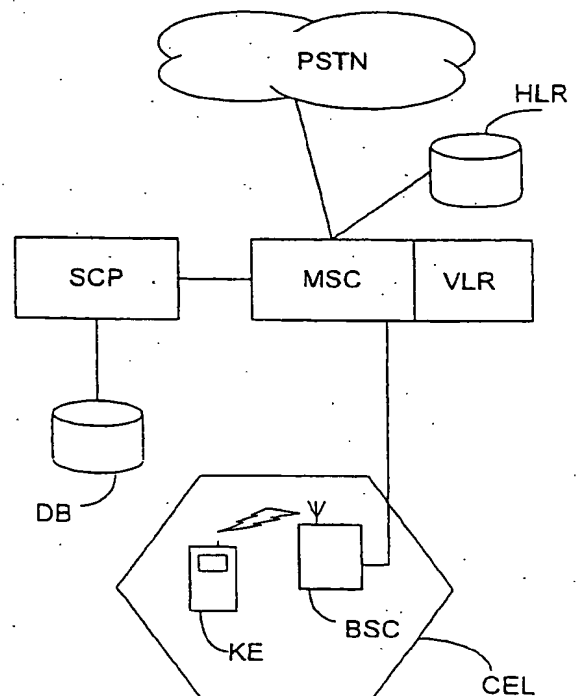

DE 199 47 077 A 1

Beschreibung

Fachgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Kommunikationsendgerätes in einem Kommunikationsnetz, insbesondere eines Mobilfunktelefons in einem Mobilfunknetz.

Diese Kommunikationsendgeräte sind durch eine Teilnehmer-Identifikations-Nummer (bei GSM beispielsweise die sogenannte IMSI) identifizierbar. Diese ist üblicherweise in einem Teilnehmer-Identifikations-Modul (das sogenannte SIM) gespeichert.

Diese Identifikations-Nummer ist mit einem Teilnehmerprofil im Teilnehmerverzeichnis (z. B. Home Location Register HLR) verknüpft. Pro Teilnehmer wird eine Rufnummer vergeben und eine Abrechnung erstellt.

Eine Trennung verschiedener Nutzungsarten (z. B. dienstlich und privat) ist nicht möglich.

Stand der Technik

Inzwischen besitzen viele Telekommunikationsnutzer mehrere Mobilfunkgeräte, eines für den privaten Gebrauch und ein dienstliches beispielsweise. Denn um separate Rufnummern, Abrechnungen, Dienstberechtigungen etc. zu realisieren, müssen gegenwärtig zwei Teilnehmer-Identifikations-Module (SIM) gekauft werden. Das Auswechseln der Module in einem Endgerät ist unpraktisch, zudem wäre der Benutzer immer nur unter einer der Rufnummern erreichbar.

In DE 43 17 143 C2 wird ein Verfahren beschrieben, bei dem einem Teilnehmer zwei oder mehr Teilnehmer-Identifikations-Module zugeordnet sind. Die zugehörigen Einträge in einer Datenbank (beispielsweise dem HLR bei GSM) sind miteinander verknüpft, der jeweilige zum gerade benutzten Teilnehmer-Identifikations-Modul gehörende Datensatz ist aktiviert. Die weiteren, verknüpften Datensätze können, müssen aber nicht aktiviert sein. Es ist möglich, eine Rufumleitung zu schalten - zu der aktivierten Nummer oder zu einem "Briefkasten" (Voice-Mail-Box). Dabei wird ein Datenfeld im HLR für die Anrufweiterleitung "zweckentfremdet" verwendet.

In der Druckschrift GSM 02.97 (SMG version only, not for publication) wird ebenfalls ein Dienst mit der Bezeichnung "Multiple Subscriber Profile" beschrieben. Die Realisierung, d. h. Speicherung, Steuerung und Verwaltung erfolgt ebenfalls über das HLR.

Aufgabe der Erfindung ist es, einem Teilnehmer-Identifikations-Modul flexibel mehrere Teilnehmerprofile zuzuordnen zu können. Eine einfache und komfortable Administration der Teilnehmerprofile soll dabei möglich sein.

Darstellung der Erfindung

Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1.

Der Teilnehmer hat dabei ein Teilnehmer-Identifikations-Modul (SIM) in seinem Endgerät. Diesem ist weiterhin eine Teilnehmer-Identifikationsnummer (IMSI) zugeordnet. Der IMSI jedoch können zwei oder mehr Rufnummern zugeordnet sein, die sich durch unterschiedliche dazugehörige Teilnehmerprofile auszeichnen. Diese Teilnehmerprofile sind in geeigneter Weise im Netz verfügbar und administrierbar, beispielsweise wie bislang üblich zugreifbar über das HLR. Welches der Profile bei einem Anruf benutzt wird, entscheidet eine Dienstlogik, welche sich im Kommunikationsnetz befindet.

Das erfindungsgemäße Vorgehen hat den Vorteil, daß ein

Teilnehmer beispielsweise für die private und die dienstliche Benutzung nicht mehr zwei verschiedenen Endgeräte mit sich führen muß. Es ist dann möglich, getrennte Rufkategorien zu administrieren, eine getrennte Abrechnung durchzuführen und getrennt Dienste, wie z. B. eine zeitabhängige Anrufumleitung zur Verfügung zu stellen.

Ein besonderer Vorteil gegenüber den bisher bekannten Realisierungen ist die sogenannte "Online-Gebührenabrechnung", was bedeutet, daß beispielsweise bestimmte Rufgruppen (wie private Gespräche) gesondert vorab (Prepaid) vergewährt werden können.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.

Bei Verwendung der Profile wird weiterhin zwischen ankommenden und abgehenden Rufen unterschieden.

- Die Art des ankommenden Rufes (MTC) ist zu erkennen an der ursprünglich gewählten Nummer, also an der MSISDN, die im Teilnehmerverzeichnis angesprochen wird. Dadurch ist das auszuwählende Teilnehmerprofil festgelegt.

Es sind aber noch andere Möglichkeiten denkbar, besonders wenn der Anruf nicht von einem zweiten Mobiltelefon ausgelöst wird sondern durch ein anderes Endgerät, beispielsweise ein PC oder ein zweites Transportnetz verwendet wird.

- Bei abgehenden Rufen (MOC) entscheidet der Nutzer mit der Wahlprozedur, beispielsweise mit einem Sonderzeichen wie "*" oder "#" am Anfang oder Ende der gewählten Nummer, in welche Kategorie der aktuelle Ruf fällt.

Die einzelnen Teilnehmerprofile werden wie bisher über das Kommunikationsnetz administriert. Dies ist auf sehr komfortablen Weise etwa Webbasiert per HTML oder WAP-Webseiten möglich.

Aktiviert und deaktiviert können die Teilnehmerprofile ebenfalls auf diese Weise, oder auch unmittelbar über das Endgerät werden.

In Abhängigkeit von dem aktuellen Status des Profils (aktiviert/deaktiviert) wird ein ankommender Ruf durchgeschaltet oder z. B. auf eine sogenannte "VoiceMailBox", also einen Anrufbeantworter umgeleitet. Die Umleitung kann außer durch den Aktivierungszustand des betreffenden Profils auch über Zeitangaben gesteuert werden.

So kann ein dienstlich genutztes Teilnehmerprofil beispielsweise nur Wochentags von 8 bis 18 Uhr aktiviert sein, alle außerhalb dieser Zeit für diese Rufnummer eintreffenden Rufe werden an den Anrufbeantworter oder beispielsweise eine andere Nummer („Hotline“) weitergeleitet.

Eingehende Anrufe können in einer Ausgestaltungsform der Erfindung durch die Signalisierung zum Teilnehmer unterschieden werden, beispielsweise durch verschiedenartige Symbole, die auf der Anzeige des Mobiltelefons aufzeigen, ob es sich um ein "dienstliches" oder ein "privates" Gespräch handelt. Das Teilnehmerprofil kann auch, sofern dies von dem Endgerät unterstützt wird, ein spezifisches Rufsignal (Klingelton) für den jeweiligen eintreffenden Anruf enthalten, welches den Teilnehmer sofort darüber informiert, ob es sich um einen Ruf an seine private oder dienstliche Rufnummer handelt.

Abhängig von dem ausgewählten Teilnehmerprofil bei einem abgehenden Ruf wird beispielsweise das Vergewährungsmodell festgelegt und eine der Kategorie entsprechende Kontonummer in die Gebührendatensätze eingetragen.

In einer weiteren Ausgestaltungsform ist es denkbar, daß zu einem Zeitpunkt nur eines der Teilnehmerprofile aktiviert

ist. Das bedeutet, sobald der Teilnehmer ein deaktiviertes Teilnehmerprofil aktiviert (sei es durch Benutzung oder durch eine konkrete Aktivierungs-Handlung), wird das bislang aktivierte Teilnehmerprofil deaktiviert.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltungsform enthält das Teilnehmerprofil Listen von zulässigen oder unzulässigen Nummern, den sogenannten

- 'White Lists':

Ein Anruf ist nur von und/oder zu diesen Nummern zulässig. Kommt ein Anruf von einer anderen Nummer, so wird gemäß der Einstellungen im Teilnehmerprofil dieser Anruf zu einer Voicemailbox oder zu der anderen Rufnummer des Teilnehmers umgeleitet.

- 'Black Lists':

kommt ein Anruf von einer der in dieser Liste enthaltenen Nummern und/oder versucht der Teilnehmer eine Nummer auf dieser Liste anzurufen, so wird dieses verhindert oder beispielsweise auf ein anderes Profil des Teilnehmers umgelenkt.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen erläutert. Dabei zeigen

Fig. 1 einen beispielhaften Aufbau eines Kommunikationssystems mit Dienstzentrale realisiert mit der Technik der Intelligenten Netze nach ITU Q.1200 ff. zur Realisierung des Verfahrens, und

Fig. 2 ein beispielhaftes Teilnehmerverzeichnis HLR mit Verweis auf mehrere Teilnehmerprofile, welche mit einer SIM/IMSI verknüpft sind.

Beschreibung der bevorzugten Ausgestaltungsformen

In der Fig. 1 ist die Realisierung der erfindungsgemäßen Idee durch ein sogenanntes Intelligentes Netz dargestellt.

Dabei handelt es sich um eine Architektur, welche ergänzend zum existierenden Mobilfunk- oder Telefonnetz die Möglichkeit bietet, erweiterte Telekommunikationsdienste (Value Added Services) zu realisieren.

Eine Beschreibung des Intelligenten Netzes sowie der benötigten Komponenten findet sich in den ITU Normen Q.1200 ff.

Das Mobilfunknetz (in Europa beispielsweise GSM) ist aufgeteilt in sogenannte Funkzellen. Befindet sich ein mobiles Endgerät KE in einer solchen Funkzelle CEL, so wird über eine dieser Zelle zugehörige Funkstation, Basisstation BTS genannt, bei einem eintreffenden oder abgehenden Ruf eine Datenübertragung durchgeführt.

In dem Endgerät KE befindet sich, in der Fig. 1 nicht dargestellt, die SIM-Karte, welche entnehmbar ist und welche die Teilnehmer-Identifikations-Nummer (IMSI) enthält, über die der Nutzer des Endgerätes eindeutig identifizierbar ist.

Die Basisstationen der einzelnen Funkzellen sind mit einer Zentralen Station MSC verbunden, über welche auch der Zugriff auf die Datenbanken Home Location Register HLR und Visitor Location Register VLR erfolgt.

Das HLR beinhaltet die Informationen über die Kunden des Kommunikationsnetzes, inklusive Teilnehmer-Identifikations-Nummern (IMSI), Rufnummer (MSISDN), statistische Basisdaten, subskribierte Dienste etc. Außerdem enthält sie den veränderlichen, aktuellen Aufenthaltsbereich, des Teilnehmers, der über die VLR Kennung angegeben wird.

Im Besucherregister VLR werden die Daten der Teilneh-

mer verwaltet, die sich aktuell in der VLR Area (entspricht i. d. R. der MSC Area) befinden. Hier ist der dynamische Teil der Teilnehmerinformationen abgelegt, wobei ein Teil der Informationen durch eine Kopie bestimmter Teilnehmerdaten aus dem HLR erstellt wird.

Die Dienstzentrale SCP, in welcher das erfindungsgemäße Teilnehmerprofil realisiert werden soll, enthält Funktionen und die IN Dienstprogramme, die zu den jeweiligen Dienstwünschen gehören. Neben allgemeinen Instruktionen zur Ablaufsteuerung umfaßt der SCP eine Bibliothek spezifischer Funktionen, die von Dienstprogrammen aufgerufen werden können. Nach Übernahme des Dienstwunsches, also Rufaufbau (ankommend oder abgehend), wird das dem gewünschten Teilnehmerprofil zugeordnete Dienstprogramm ermittelt und ausgeführt. Dienstteilnehmer-individuelle Parameter beeinflussen die Ausführung des Dienstes.

Diese Parameter werden durch Anfrage bei einer sogenannten Service Data Function erhalten, beispielsweise aus einer separaten Datenbank DB. Die betroffenen Daten können aber auch aus dem bereits vorhandenen HLR ermittelt werden.

Die MSC stellt auch den Übergang in das Festnetz PSTN dar.

Das vorgeschlagene Vorgehen der Realisierung hat folgende Vorteile:

- eine Realisierung mit Hilfe von bereits vorhandenen Mechanismen (CAMEL, GSM 02.78) ist möglich
- es sind keine Änderungen in den existierenden Wirknetzkomponenten wie dem HLR notwendig
- Interworking mit allen anderen teilnehmerspezifischen Diensten wie dem Prepaid Dienst ist durch die zentralisierte Dienstlogik gegeben
- getrennte Abrechnungen für abgehende Rufe werden erstellt: das Postprocessing System erhält eine Anzeige (Operation FCI), im Call Record wird dies festgehalten,
- getrennte Klingeltöne können einfach realisiert werden: der eintreffende Ruf wird gefiltert und/oder umgeleitet, abhängig von der gewählten MSISDN und dem Aktivierungszustand des jeweiligen Teilnehmerprofils. Mittels 'Alerting Pattern' wird ein spezifischer Klingelton zur Verfügung gestellt,
- 'Calling Number Identification Presentation': abhängig vom Charakter des abgehenden Rufes (also des ausgewählten Profils) wird die jeweils zugehörige Rufnummer mitgesendet (also die private oder die dienstliche).

Die Realisierung mittels CAMEL (Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic) garantiert dabei ebenfalls, daß Roaming weiterhin problemlos möglich ist.

Fig. 2 zeigt die dem Dienst zugehörigen Einträge in einer Teilnehmer-Datenbank, dem HLR.

Dabei sieht man, daß einer SIM Karte SIM1, mit zugehöriger Teilnehmer-Identifikationsnummer IMSI1, in der Datenbank in zwei Datensätzen zwei verschiedene Rufnummern MSISDNa und MSISDNb zugeordnet sind. Diesen wird jeweils ein eigenes Teilnehmerprofil für ankommende Rufe O-CSI: Profil a, Profil c, sowie für abgehende Rufe, T-CSI: Profil b, Profil d, zugeordnet (in CAMEL Terminologie: der sogenannte "Service Key"). Weiterhin ist der Tabelle (dem HLR) zu entnehmen, wo sich diese Teilnehmerprofile befinden, d. h. die Adresse der Dienstzentrale SCPa, SCPb.

Abhängig von der angewählten Rufnummer MSISDN wird dann das jeweilige aktuelle Profil in der Dienstzen-

trale ausgewählt. Die Unterscheidung und Zuordnung der Rufnummer zu dem Profil erfolgt durch die Dienstelogik im SCP.

Dies ist im Vergleich zu einer rein HLR-basierten Lösung deutlich flexibler.

Hinter den Profilen a, b, c, d verbirgt sich eine definierbare Menge von Angaben, etwa Zeitangaben, eine Black List und/oder White List, Umleitungen und vieles andere mehr. Die Unterscheidung zwischen ankommenden und abgehenden Rufen ist sinnvoll: beispielsweise kann für abgehende Rufe in dem Profil, Profil a, ein Prepaid Dienst vorgesehen sein, im zugehörigen Profil b für ankommende Rufe dagegen ein Screening, d. h. eine Überprüfung, ob dieser zum aktuellen Zeitpunkt zugelassen ist.

Abkürzungsverzeichnis

BTS: Base Transceiver Station	
CEL: Funkzelle	
CSI: CAMEL Subscription Information	20
DB: Datenbank	
GSM: Global System for Mobile Communication	
HLR: Home Location Register	
IMSI: International Mobile Subscriber Identity	
KE: Kommunikationsendgerät	25
MSC: Mobile Services Switching Center	
MSISDN: Internationale Mobilteilnehmer-Rufnummer	
MOC: Mobile Originating Call	
MTC: Mobile Terminating Call	
O: Originating	30
PSTN: Public Switched Telephone Network	
SCP: Service Control Point	
SIM: Subscriber Identification Module	
T: Terminating	
VLR: Visiting Location Register	35

Literaturverzeichnis

GSM 02.97 Digital Cellular telecommunications system (Phase 2+); Multiple Subscriber Profile (MSP), Service Description, Stage 1 (GSM 02.97 version 7.0.0 Release 1998)	40
---	----

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationsendgerätes (KE) in einem Kommunikationsnetz, wobei
 - dem Kommunikationsendgerät eine Teilnehmer-Identifikations-Nummer (IMSI) zugeordnet ist, und
 - der Teilnehmer-Identifikationsnummer (IMSI) mindestens zwei Rufnummern (MSISDNa, MSISDNb) zugeordnet sind, und
 - jeder Rufnummer (MSISDNa, MSISDNb) ein Teilnehmerprofil (a, b) zugeordnet ist, und
 - eine Dienstelogik in dem Kommunikationsnetz entscheidet, welches Teilnehmerprofil bei einem Ruf zu oder von diesem Kommunikationsendgerät angewendet wird.
2. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei einem ankommenden Ruf durch die angewählte Rufnummer (MSISDN) der Dienstelogik angezeigt wird, welches Teilnehmerprofil zu verwenden ist.
3. Verfahren nach einem der vorigen Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß dem Teilnehmer bei einem ankommenden Ruf akustisch oder visuell angezeigt wird, an welche Rufnummer der Ruf gerichtet

war.

4. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei einem abgehenden Ruf der Benutzer oder das Endgerät durch zusätzliche Signalisierung der Dienstelogik angezeigt, welches Teilnehmerprofil zu verwenden ist.
5. Verfahren nach einem der vorigen Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teilnehmerprofil durch den Benutzer über das Kommunikationsendgerät aktiviert und deaktiviert werden kann.
6. Verfahren nach einem der vorigen Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilnehmerprofile durch den Benutzer über ein Kommunikationsnetz administriert werden können.
7. Verfahren nach einem der vorigen Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teilnehmerprofil Vergütungsangaben enthält.
8. Verfahren nach einem der vorigen Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teilnehmerprofil Zeit-Angaben enthält, welche über die Aktivierung und/oder Deaktivierung der Rufnummern (MSISDNa, MSISDNb) entscheiden.
9. Verfahren nach einem der vorigen Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teilnehmerprofil Angaben enthält, mit welchen Kommunikationspartnern ein Verbindungsaufbau zulässig ist oder mit welchen Kommunikationspartnern ein Verbindungsaufbau unzulässig ist.
10. Verfahren nach einem der vorigen Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zu einem Zeitpunkt für eine Teilnehmer-Identifikationsnummer nur eine Rufnummer (MSISDNa, MSISDNb) mit zugehörigen Profil aktiviert ist.
11. Verfahren nach einem der vorigen Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Rufe für nicht-aktivierte Rufnummern in einem systemeigenen Briefkasten gesammelt werden.
12. Verfahren nach einem der vorigen Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem Kommunikationsnetz um ein Mobilfunknetz handelt.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

Fig. 1

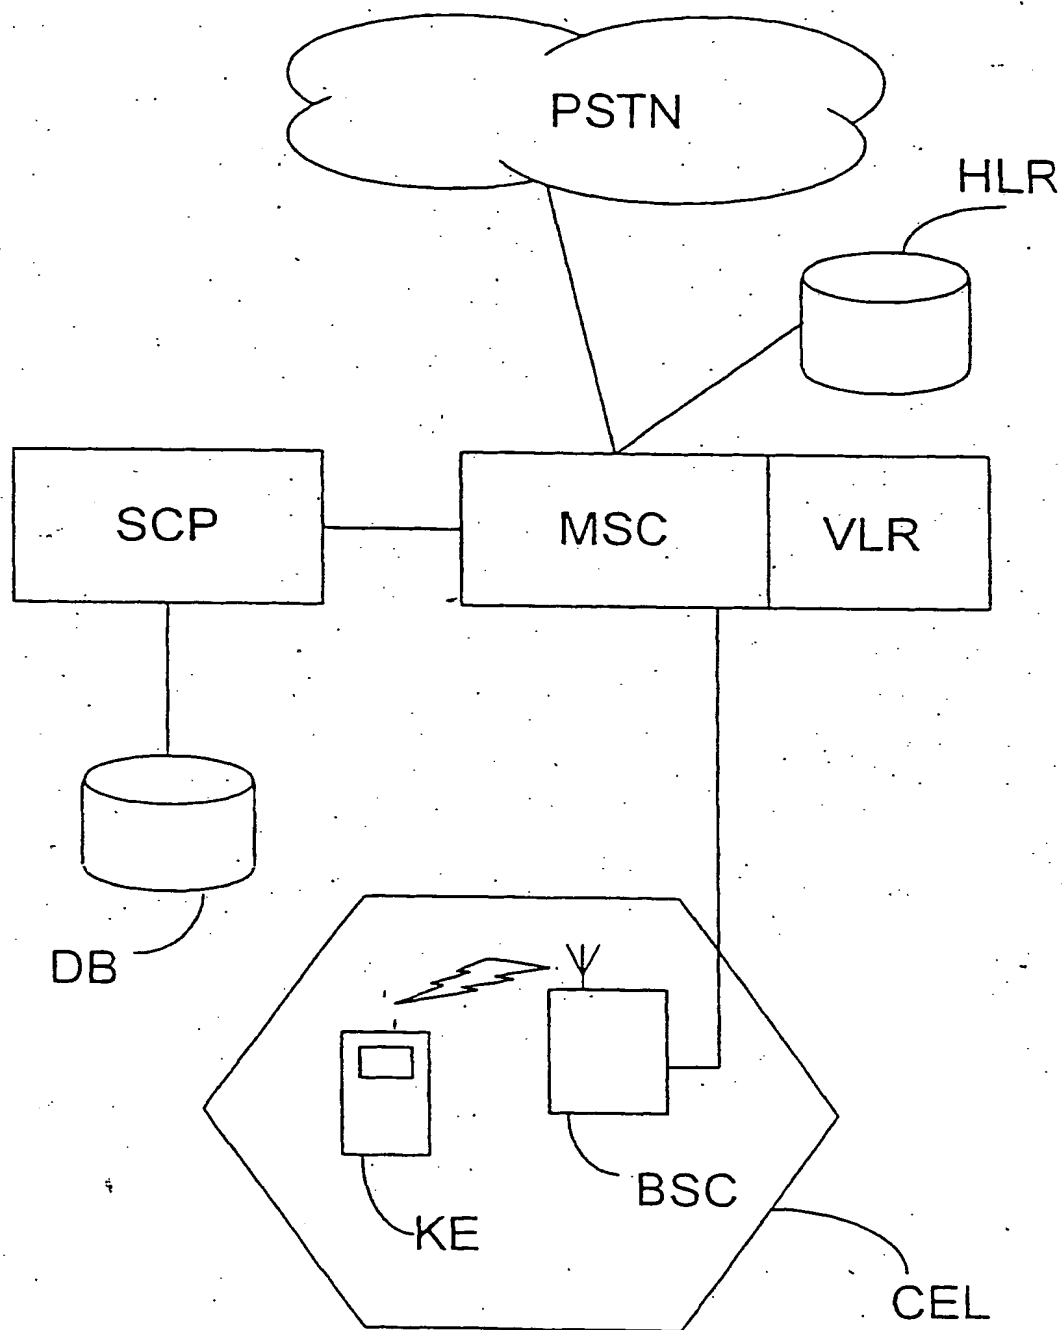


Fig. 2

SIM	MSISDN	IMSI	O-CSI	T-CSI	SCP	Profile
SIM1	MSISDNa	IMSI1			SCP _a	a
SIM1	MSISDN _b	IMSI1			SCP _a	b
SIM2	MSISDN _c	IMSI2				c
...						

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.